
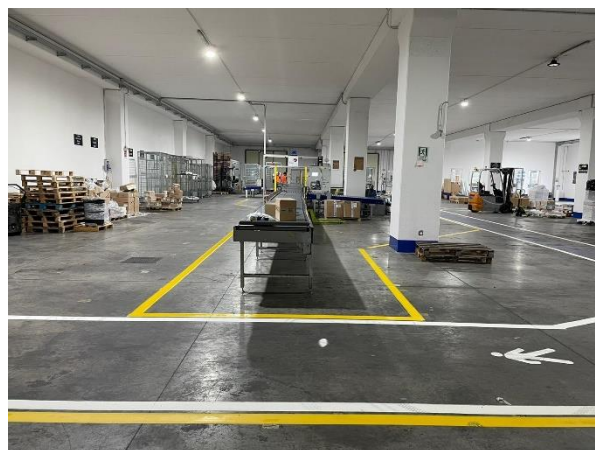


PROCEDURA DI PULIZIA SEGNALETICA ORIZZONTALE

Estratto dal Documento di Valutazione dei rischi

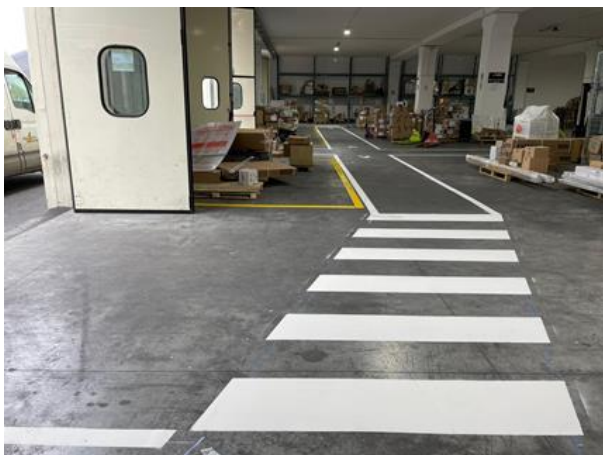

**È obbligatorio
leggere
le istruzioni**

Responsabilità

La responsabilità dell'applicazione della presente procedura, messa a disposizione degli interessati, è del responsabile di magazzino e nel caso di sua assenza degli altri preposti, è fatto obbligo a tutti i destinatari della procedura di attenersi ad essa. Nei casi in cui ci siano problemi per l'applicazione della stessa, consultare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Finalità

Al fine di mantenere la visibilità e la conseguente funzionalità della segnaletica orizzontale interna è necessario effettuare un'attività di pulizia con frequenza variabile a seconda delle necessità.

Il responsabile di sede e nel caso di sua assenza gli altri preposti dovranno costantemente accertarsi che tutto il necessario sottoelencato sia sempre disponibile presso la sede e provvedere con adeguato anticipo a ordinare all'ufficio acquisti il materiale occorrente prima che termini:

- Scopa con manico snodato munita di attrezzo Velcro;
- Spugna abrasiva media;
- Chanteclair sgrassatore marsiglia;
- Mocio lavapavimenti e relativo secchio strizza mocio;
- Guanti da lavoro spalmati in nitrile.

Periodicamente il responsabile di sede e nel caso di sua assenza gli altri preposti dovranno individuare il personale addetto alle operazioni di pulizia segnaletica preferibilmente da effettuarsi il lunedì successivo, nel caso venga utilizzato uno sgrassatore differente da quello in elenco dovrà essere preventivamente messa a disposizione del personale addetto la relativa scheda di sicurezza.

Ricordare al personale addetto di non toccarsi il volto e in particolare gli occhi durante le operazioni.

Istruzioni operative – Estratte dal Documento di Valutazione dei Rischi

- indossare i guanti;
- spruzzare lo sgrassatore con l'erogatore spray diluito al 50% sulla segnaletica da pulire (tratti di circa 2 metri alla volta);
- utilizzare scopa con manico snodato munita di attrezzo velcro sul quale posizionare spugna abrasiva, cambiare il verso della spugna quando si avverte la perdita di efficacia e poi sostituirla;
- strofinare con la scopa la zona aggredita dallo sgrassatore per rimuovere la patina di sporco;

- Sciacquare la zona con il mocio vileda per rimuovere lo sporco cambiando l'acqua frequentemente per ottenere un buon risultato.

Diffusione

La presente procedura viene messa a disposizione degli operatori incaricati alle operazioni di pulizia segnaletica e costituisce allegato del DUVRI.

23 settembre 2022 il R.S.P.P. Pier Paolo Pasino

